




ProBioAC Touch

Terminal Biométrico

-  Display Cores
-  TouchScreen
-  Biometria
-  RFID
-  USB
-  TCP / IP






ProBioAC Touch

Características

- Sensor biométrico de impressões digitais.
- Leitor RFID de longo alcance.
- Gere a assiduidade de um grande número de pessoas.
- Combina vários tipos de autenticação (dedo, password e cartão).
- Pode ser utilizado para controlo de assiduidade e controlo de acessos.
- Reduz custos administrativos.
- Precisão e velocidade.
- Gere dados offline.
- Visor Touch Screen.

Dimensões

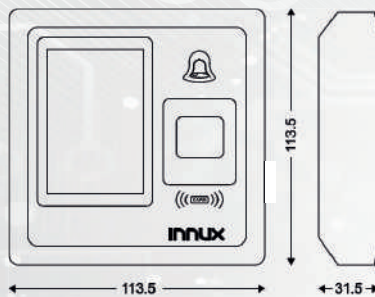

Peso Bruto : 0,19kg

Especificações Técnicas

Capacidade Log	160,000
Pasword	3,000
Func. WiFi (opcional)	Acessível
Cap. Cartões	até 5,000
Autenticação	Dedo ou senha ou cartão + password ou cartão + password ou dedo + cartão + password
Verificação	< 0,5 segundo para autenticar
TRF	< 0.0001% (Taxa de Rejeição Falsa)
TAF	< 0.0001% (Taxa de Aceitação Falsa)
CPU	320MHz
Comunicação	TCP/IP, USB, 2x Relay, Wiegand in & out
Controlo Acessos	Diferentes Fuso-horários, Vários Métodos de Autenticação , Anti-passback
Avisos de Voz	16-bit HiFi Voz e Som
Linguas	Português, Inglês, Espanhol, Francês, etc
Alimentação	DC 12V/2A
Temperatura	0° ~ 45° C
Dimensões	113.5(L) x 113.5(A) x 31.5(E) mm
Peso	0,19Kg
Humidade	20% ~ 80%


Configuração Autónoma



TCP/IP



Flashdisk

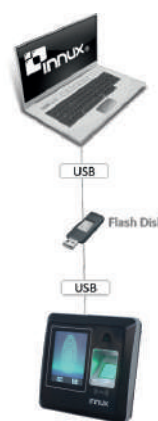

USB



Toda a informação, está sujeita a alteração sem aviso prévio, dada a evolução constante do produto. A Innux não se responsabiliza por qualquer eventual erro ou omissão neste documento.

✉ geral@innux.com

🌐 www.innux.com | www.innux.pt

T.: +351 229 812 220 T.: +351 214 601 539

Todas as fotografias e imagens contidas neste documento estão sujeitas a direito de autor e não podem ser copiadas nem reproduzidas.

© Copyright Innux Technologies, Lda

